

First Hit**End of Result Set**

L14: Entry 2 of 2

File: DWPI

Nov 22, 1996

DERWENT-ACC-NO: 1997-058670

DERWENT-WEEK: 199842

COPYRIGHT 2004 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Power consumption management method employing direct spread spectrum technique for wireless LAN system - involves operating wireless unit and receiving level judging unit during reception standby mode by which power consumed is reduced

INVENTOR: MARUYAMA, H

PATENT-ASSIGNEE: NEC CORP (NIDE)

PRIORITY-DATA: 1995JP-0111578 (May 10, 1995)

Search Selected

Search ALL

Clear

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
<input type="checkbox"/> JP 08307428 A	November 22, 1996		007	H04L012/28
<input type="checkbox"/> US 5802101 A	September 1, 1998		000	H04B001/69

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DATE	APPL-NO	DESCRIPTOR
JP 08307428A	May 10, 1995	1995JP-0111578	
US 5802101A	May 7, 1996	1996US-0646130	

INT-CL (IPC): H04 B 1/40; H04 B 1/69; H04 L 12/28

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 08307428A

BASIC-ABSTRACT:

The method makes use of a receiving level judging unit (26) to judge the level of an intermediate frequency signal between a wireless transmitter (23) and a wireless receiver (25). If the signal level in a reception standby mode exceeds a predetermined level, the wireless unit switches to a receiving mode.

If reception is completed in the receiving mode, the wireless unit remains in the standby mode till a demand signal from the transmitter is received. If transmission is completed, the wireless unit shifts to the standby mode, during which only the wireless unit and the receiving level judging unit are operated. During transmission and reception, the corresponding circuits are only operated.

ADVANTAGE - Reduces power consumption during standby mode.

ABSTRACTED-PUB-NO: US 5802101A

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

The method makes use of a receiving level judging unit (26) to judge the level of an intermediate frequency signal between a wireless transmitter (23) and a wireless receiver (25). If the signal level in a reception standby mode exceeds a predetermined level, the wireless unit switches to a receiving mode.

If reception is completed in the receiving mode, the wireless unit remains in the standby mode till a demand signal from the transmitter is received. If transmission is completed, the wireless unit shifts to the standby mode, during which only the wireless unit and the receiving level judging unit are operated. During transmission and reception, the corresponding circuits are only operated.

ADVANTAGE - Reduces power consumption during standby mode.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/3

DERWENT-CLASS: W01 W02

EPI-CODES: W01-A06B5A; W01-A06C4; W02-K05A7;



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 08307428

(43)Date of publication of application: 22.11.1996

(51)Int.Cl.

H04L 12/28
H04B 1/40

(21)Application number: 07111578

(71)Applicant:

NEC CORP

(22)Date of filing: 10.05.1995

(72)Inventor:


MARUYAMA SHUSUKE

(54) POWER CONSUMPTION MANAGEMENT SYSTEM FOR RADIO LAN SYSTEM

(57)Abstract:

PURPOSE: To reduce the power consumption of a radio LAN system by actuating only a radio part and a receiving level decision part in a reception stand-by mode.

CONSTITUTION: In a reception stand-by mode, a reception radio part 25, a receiving level decision part 26 and a power supply/clock control part 27 are actuated. The control part 27 stops the supply of power to a transmission radio part 23 and also stops the supply of clocks to other circuits. Thus the operations of all parts and circuits are stopped. The intermediate frequency signal received from the part 25 is amplified at the part 26 and compared with the level designated by a terminal equipment, for example, by an internal comparator after rectification and smoothing. If the intermediate frequency signal is larger than the designated level, the reception is started and the part 27 actuates the circuits needed for reception. When the reception is over, the parts 25, 26 and 27 are actuated again. Then the transmission is started by a transmission request given from a terminal after a non-reception mode is confirmed and the necessary circuits are actuated. When the transmission is over, the same procedure as that of the reception is carried out.

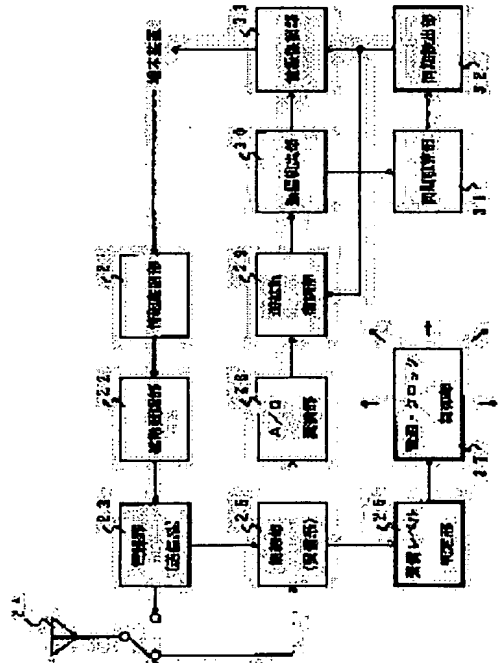

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11) 特許番号

第2700000号

(45) 発行日 平成10年(1998) 1月19日

(24) 登録日 平成9年(1997) 9月26日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 4 L 12/28			H 0 4 L 11/00	3 1 0 B
H 0 4 B 1/44			H 0 4 B 1/44	
1/707			H 0 4 J 13/00	D

請求項の数1(全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平7-111578

(22) 出願日 平成7年(1995) 5月10日

(65) 公開番号 特開平8-307428

(43) 公開日 平成8年(1996) 11月22日

(73) 特許権者 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72) 発明者 丸山 秀典

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気
株式会社内

(74) 代理人 弁理士 鈴木 弘男

審査官 田中 庸介

(56) 参考文献 特開 平2-284528 (J P, A)

特開 平6-29980 (J P, A)

実開 昭58-61552 (J P, U)

(54) 【発明の名称】 無線LANシステムの無線送受信機

1

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】 接続された端末装置から送られてくる情報を情報変調する情報変調部と、該情報変調部により情報変調された信号を直接スペクトラム拡散する拡散変調部と、該拡散変調部により拡散された信号をRF変調して微弱電波に乗せる送信系無線部と、該送信系無線部の出力を空中に放射する送信アンテナとを有する送信部と、

電波を受信する受信アンテナと、該受信アンテナが捕捉した電波に含まれるRF信号から中間周波信号を取り出す受信系無線部と、該受信系無線部からの中間周波信号のレベルを所定のレベル値と比較して受信開始を判定する受信レベル判定部と、各回路の動作を制御する動作制御部と、前記受信系無線部の出力をA/D変換するA/D変換部と、該A/D変換部からの拡散された信号を逆

2

拡散により復調する逆拡散復調部と、該逆拡散復調部の出力の振幅値を求める振幅検出部と、該振幅検出部の出力をシンボル単位で積算する同期積算部と、該同期積算部の出力より同期信号を求める同期検出部と、前記振幅検出部の出力と前記同期検出部より出力される同期信号とにより情報復調する情報復調部とを有する受信部とから成り、

前記動作制御部が、受信中でも送信中でもない受信待機時には前記受信系無線部および前記受信レベル判定部のみを動作させ、前記受信レベル判定部が受信開始であると判定した受信時には前記受信系無線部、前記受信レベル判定部、前記A/D変換部、前記逆拡散復調部、前記振幅検出部、前記同期積算部、前記同期検出部および前記情報復調部のみを動作させ、前記端末装置から送信要求のあった送信時には前記情報変調部、前記拡散変調部

10

および前記送信系無線部のみを動作させることを特徴とする直接スペクトラム拡散方式による無線LANシステムの無線送受信機。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は無線LANシステムの無線送受信機に関し、特に、直接スペクトラム拡散方式による無線LANシステムの消費電力の管理を行う無線LANシステムの無線送受信機に関する。

【0002】

【従来の技術】コンピュータのネットワーク化にともないLANの普及が盛んになってきているが、従来のような有線ケーブルによるLANの場合にはケーブルが場所を取ってしまうとともに見栄えも悪いという問題があった。このため、最近ではLANの各ノード間の通信を無線で行う無線LANシステムが提供され始めている。

【0003】ところで、スペクトラム拡散された無線信号を用いる通信方式は、電波の有効利用または耐ノイズ性の観点から、特に、データ通信、移動通信の分野において広く用いられており、無線LANシステムの送信部および受信部にも直接スペクトラム拡散方式が用いられている。ここで、従来のスペクトラム拡散送受信機について説明する。

【0004】図3は従来のスペクトラム拡散送受信機のブロック構成図である。

【0005】このスペクトラム拡散送受信機の送信部は、端末装置からの情報信号を情報変調する情報変調部1と、情報変調された信号をスペクトラム拡散するために拡散符号を乗算する拡散変調部2と、拡散された信号を無線信号に変換する無線部3と、無線信号を電波として発射するアンテナ4とから成り、受信部は、アンテナ4が捕捉した電波に含まれる無線信号から中間周波を取り出す無線部3と、無線部3の出力をアナログ/デジタル変換するA/D変換部5と、A/D変換部5の出力に拡散符号を乗算し逆拡散により復調する逆拡散復調部6と、逆拡散変調部6の出力の振幅値を求める振幅検出部7と、振幅検出部7の出力をシンボル単位で積算していく同期積算部8と、同期積算部8の出力から同期信号を求める同期検出部9と、振幅検出部7の出力と同期検出部9から出力される同期信号とにより情報復調する情報復調部10とから構成される。

【0006】受信動作の開始は、同期積算部8の出力レベルがある指定されたレベル以上になったとき、キャリアを検出して受信開始と判断し、受信待機モードから受信モードに切り替わり、受信に必要な動作をする。送信動作の開始は、端末装置から送信要求が来て送信動作に入る。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】一般的に、無線LANシステムでは無線端末という性格上、小型化、携帯性の

要求がある。そのため、バッテリー等で駆動することが必要で低消費電力で動作することが望まれる。

【0008】上記システムの動作は、通常、受信待ちの状態、受信動作は逆拡散された信号のレベルがあるレベル以上になったときに受信開始とみなし、待ち受け時から受信開始に移り受信を開始する。送信開始は、端末装置からの送信要求があった場合、受信中でないことを確認して送信を開始する。特に受信中は、スペクトラム拡散されたデータの逆拡散、チップ単位での振幅検出、同期積算させるためのシフトレジスタなどフリップフロップ回路を大量に動作させる必要があり、消費電力の割合が大きい。

【0009】また、逆拡散された信号のレベルをトリガにして受信を開始するようにしても、無線部、逆拡散復調部、振幅検出部、同期積算部などはレベル検出に必要なため、あまり消費電力の低減にならない。このため、これらの動作のうち、LANという性格上、ほとんどの時間が受信待ち状態であるのに、特にパワーコントロールをしない場合、上記のすべての回路、またはほとんどの回路が常に動作している状態になるため、消費電力の無駄になるという問題がある。

【0010】本発明は上記の点にかんがみてなされたもので、消費電力を低減することができる無線LANシステムの無線送受信機を提供することを目的とする。

【0011】

【課題を解決するための手段】本発明は上記の目的を達成するために、接続された端末装置から送られてくる情報を情報変調する情報変調部と、該情報変調部により情報変調された信号を直接スペクトラム拡散する拡散変調部と、該拡散変調部により拡散された信号をRF変調して微弱電波に乗せる送信系無線部と、該送信系無線部の出力を空中に放射する送信アンテナとを有する送信部と、電波を受信する受信アンテナと、該受信アンテナが捕捉した電波に含まれるRF信号から中間周波信号を取り出す受信系無線部と、該受信系無線部からの中間周波信号のレベルを所定のレベル値と比較して受信開始を判定する受信レベル判定部と、各回路の動作を制御する動作制御部と、前記受信系無線部の出力をA/D変換するA/D変換部と、該A/D変換部からの拡散された信号を逆拡散により復調する逆拡散復調部と、該逆拡散復調部の出力の振幅値を求める振幅検出部と、該振幅検出部の出力をシンボル単位で積算する同期積算部と、該同期積算部の出力より同期信号を求める同期検出部と、前記振幅検出部の出力と前記同期検出部より出力される同期信号とにより情報復調する情報復調部とを有する受信部とから成り、前記動作制御部が、受信中でも送信中でもない受信待機時には前記受信系無線部および前記受信レベル判定部のみを動作させ、前記受信レベル判定部が受信開始であると判定した受信時には前記受信系無線部、前記受信レベル判定部、前記A/D変換部、前記逆拡散

復調部、前記振幅検出部、前記同期積算部、前記同期検出部および前記情報復調部のみを動作させ、前記端末装置から送信要求のあった送信時には前記情報変調部、前記拡散変調部および前記送信系無線部のみを動作させるように直接スペクトラム拡散方式による無線LANシステムの無線送受信機を構成した。

【0012】

【作用】本発明は以上の構成によって、無線LANシステムの無線送受信機が受信待機モードのときには無線部および受信レベル判定部のみを動作させるので、無線LANシステムにおける消費電力を低減することができる。

【0013】

【実施例】以下本発明を図面に基づいて説明する。

【0014】図1は、本発明による無線LANシステムの消費電力管理方法を適用した直接スペクトラム拡散方式無線LANの送信部および受信部のブロック構成図である。

【0015】送信部は、端末装置から送られてくる情報を情報変調する情報変調部21と、情報変調された信号を直接スペクトラム拡散する拡散変調部22と、拡散された信号を内部のアンプおよびフィルタを介してRF変調して微弱電波に乗せる無線部23と、無線部23の出力を空中に放射するアンテナ24とにより構成される。

【0016】一方、受信部は、アンテナ24と、アンテナ24が捕捉した電波に含まれるRF信号から内部のアンプおよびフィルタを介して中間周波を取り出し必要な信号レベルを取り出す無線部25と、中間周波信号を増幅、整流平滑後に内部のコンパレータにより所定のレベル値と比較して受信開始を判定する受信レベル判定部26と、各ブロックの電源とクロックを制御する電源・クロック制御部27と、無線部25の出力をA/D変換するA/D変換部28と、拡散された信号を逆拡散により復調する逆拡散復調部29と、逆拡散復調部29の出力の振幅値を求める振幅検出部30と、振幅検出部30の出力をシンボル単位で積算していく同期積算部31と、同期積算部31の出力から同期信号を求める同期検出部32と、振幅検出部30の出力と同期検出部32から出力される同期信号とにより情報復調する情報復調部33とから構成される。

【0017】次に、図1に示した直接スペクトラム拡散方式無線LANの送信部および受信部の動作を説明する。

【0018】受信待機時には受信系の無線部25と受信レベル判定部26と電源・クロック制御部27のみを動作させる。他の回路については、電源・クロック制御部27によって、送信系の無線部23は電源の供給を停止され、他の回路すなわち、情報変調部21、拡散変調部22、A/D変換部28、逆拡散復調部29、振幅検出部30、同期積算部31、同期検出部32および情報復

調部33は動作クロックの供給を停止されることによって、すべて動作を停止させられる。動作クロックの供給が停止されて動作を停止させられている回路については、回路構成によっては供給する電源をOFFにすることにより動作を停止するようにしてもよい。

【0019】受信系の無線部25からの中間周波信号を、受信レベル判定部26で増幅し、整流平滑後、内部のコンパレータによりたとえば端末装置から指定されたレベル値と比較して中間周波信号の方が大きければ受信開始とみなし、電源・クロック制御部27によって、受信に必要な残りの回路すなわち、A/D変換部28、逆拡散復調部29、振幅検出部30、同期積算部31、同期検出部32および情報復調部33を動作させる。受信が終了したら、再び、電源・クロック制御部27によって、受信系の無線部25と受信レベル判定部26と電源・クロック制御部27のみを動作させるようにする。

【0020】送信開始は端末装置から送信要求が来たときに、受信中でないことを確認して送信に必要な回路すなわち、情報変調部21、拡散変調部22および無線部23を動作させて送信を開始する。送信が終了したら、再び、電源・クロック制御部27によって、受信系の無線部25と受信レベル判定部26と電源・クロック制御部27のみを動作させるようにする。

【0021】以上説明した各回路の動作のON/OFFの状態を整理して図2に示す。図中「○」は動作、「×」は非動作を意味する。本発明の無線LANシステムの消費電力管理方法における各回路の動作の分離制御は、各回路のうち無線部25は通常アナログ回路であり、他の回路はデジタル回路であるために容易に可能となるものである。

【0022】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、受信待機時における消費電力を低減することができ、特に、無線LANシステムのように受信待機時の時間が長いシステムにおいて大幅に消費電力を低減することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による無線LANシステムの消費電力管理方法を適用した直接スペクトラム拡散方式無線LANの送信部および受信部のブロック構成図である。

【図2】直接スペクトラム拡散方式無線LANの送信部および受信部の各回路の動作のON/OFFの状態を示す図である。

【図3】従来のスペクトラム拡散送受信機のブロック構成図である。

【符号の説明】


- 1 情報変調部
- 2 拡散変調部
- 3 無線部
- 4 アンテナ

- 5 A/D変換部
- 6 逆拡散復調部
- 7 振幅検出部
- 8 同期積算部
- 9 同期検出部
- 10 情報復調部
- 21 情報変調部
- 22 拡散変調部
- 23 無線部(送信系)
- 24 アンテナ


- 25 無線部(受信系)
- 26 受信レベル判定部
- 27 電源・クロック制御部
- 28 A/D変換部
- 29 逆拡散復調部
- 30 振幅検出部
- 31 同期積算部
- 32 同期検出部
- 33 情報復調部

10

【図3】

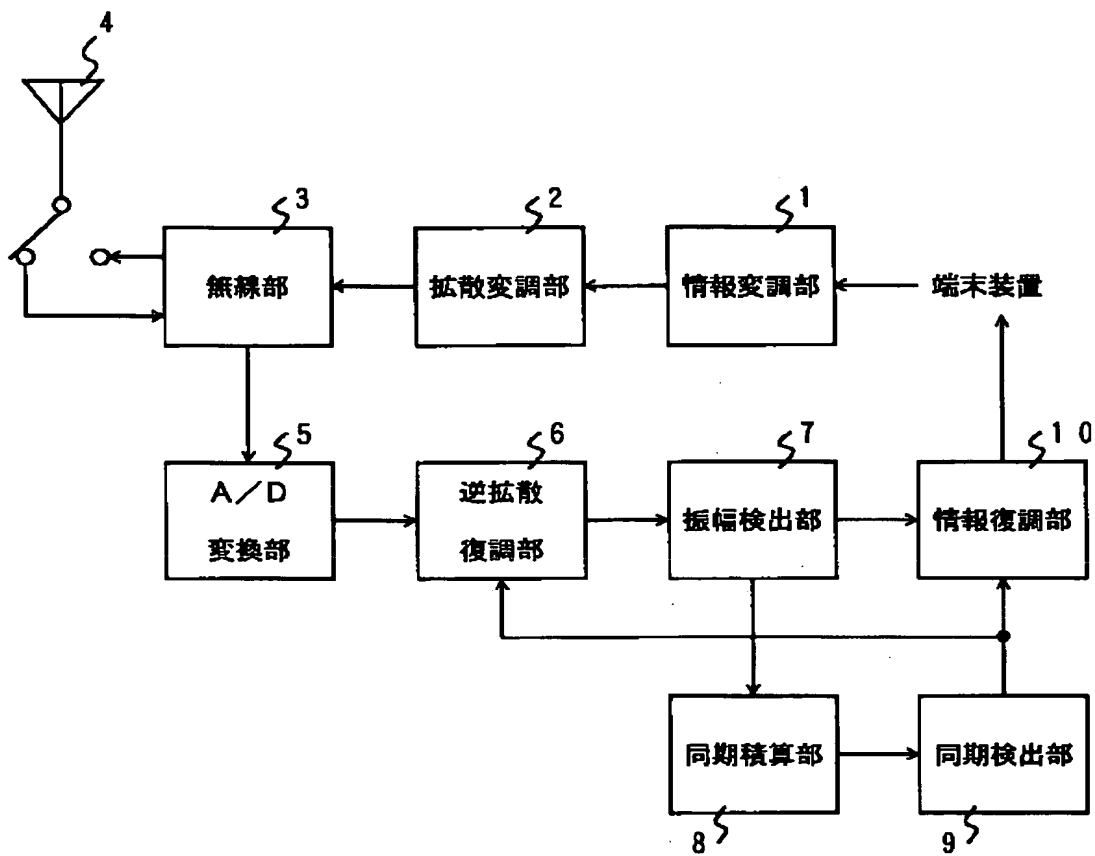

【図1】

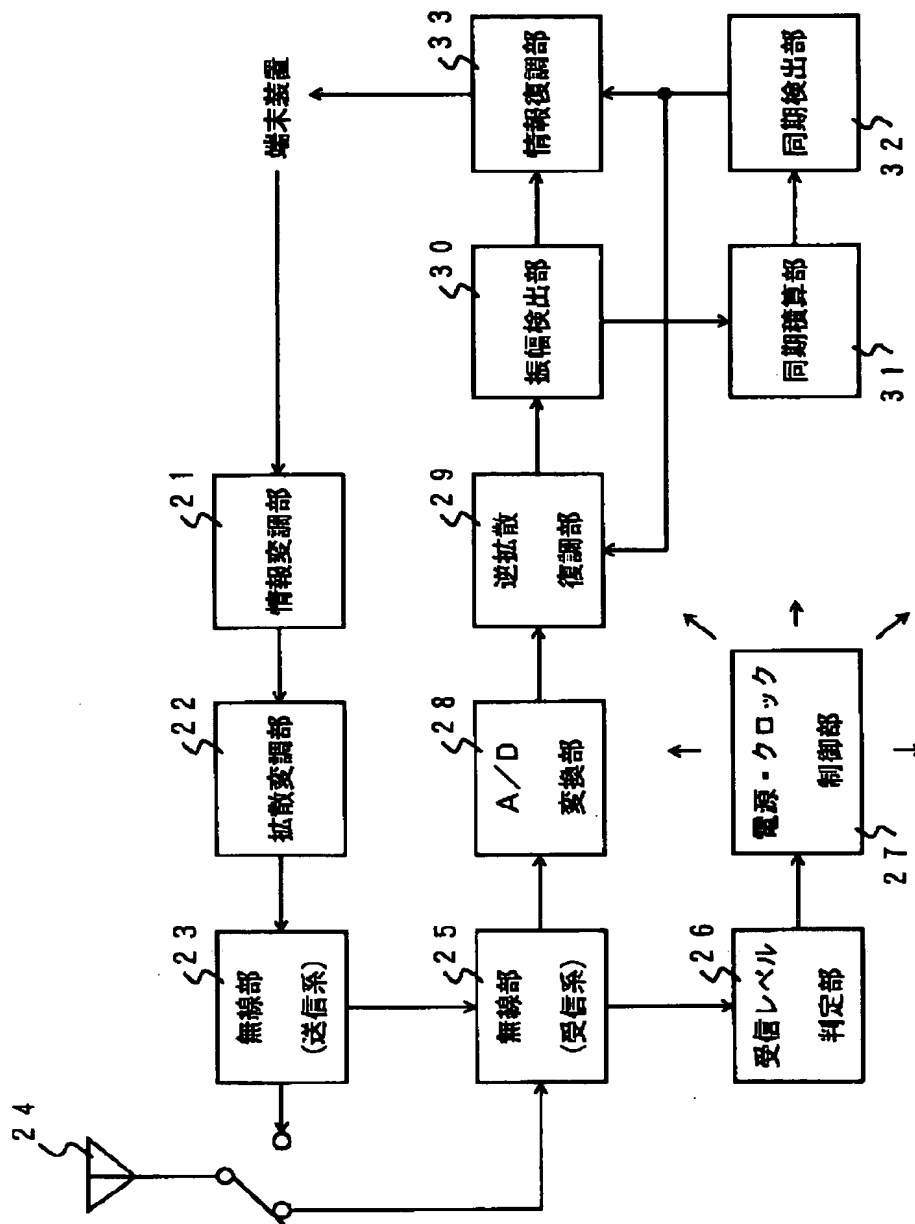

【図2】

	待機時	受信時	送信時
無線部 (受信系)	○	○	×
無線部 (送信系)	×	×	○
情報変調部	×	×	○
拡散変調部	×	×	○
A/D変換部	×	○	×
逆拡散復調部	×	○	×
振幅検出部	×	○	×
同期積算部	×	○	×
同期検出部	×	○	×
情報復調部	×	○	×
受信レベル判定部	○	○	○
電源・クロック制御部	○	○	○

○・・・動作ON ×・・・動作OFF